

# LinTech

*keeps you connected*

## Bluetooth Touchscreen Freisprechanlage „Premium“

LinTech 1421T







**Schutzengel und digitaler Bilderrahmen in einem!**

Benutzerhandbuch

Version 1.0

## Inhaltsverzeichnis

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Allgemeines</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Einbauhinweis</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Lieferumfang</b>   | <b>4</b>  |
| <b>Besonderheiten</b>   | <b>4</b>  |
| <b>Display – Ansicht und Bedienung</b>  | <b>5</b>  |
| <b>Bluetooth Verbindung herstellen</b>  | <b>7</b>  |
| <b>Telefonate</b>   | <b>7</b>  |
|  <b>Nummerneingabe</b>     | <b>7</b>  |
|  <b>Rufliste</b>           | <b>8</b>  |
|  <b>Sprachwahl</b>         | <b>8</b>  |
|  <b>Favoriten</b>        | <b>8</b>  |
|  <b>Wahlwiederholung</b> | <b>8</b>  |
| <b>Favoriten</b>  | <b>9</b>  |
| <b>Schutzengelfunktion (Notruftaste)</b>  | <b>10</b> |
| <b>Tag- und Nachtmodus</b>  | <b>10</b> |
| <b>Dualmode</b>   | <b>10</b> |
| <b>Bilderrahmenfunktion</b>   | <b>10</b> |
| <b>Einstellungen</b>  | <b>11</b> |
| <b>Audioplayer</b>  | <b>14</b> |
| <b>Fotoupdate</b>   | <b>14</b> |
| <b>Updatemodus</b>  | <b>14</b> |
| <b>Menü- Übersicht</b>  | <b>15</b> |
| <b>Technische Daten</b>   | <b>18</b> |

## Allgemeines

Mit der LinTech Bluetooth® Freisprechanlage 1421T ist Ihr Auto bestens ausgerüstet. Ihr Handy benötigt keine Handyhalterung mehr. Die Freisprechanlage ist mit einem Touchscreen Display und einer mehrsprachigen Menüsteuerung ausgestattet, welches die Bedienung wesentlich komfortabler macht.

Mit der Screensaver-Funktion wird die „Premium“ sogar zum ersten elektronischen Bilderrahmen für das Auto: Der Fahrer kann sein Lieblingsfoto per Bluetooth® auf die Freisprechanlage laden, die dieses Bild dann im Standby-Betrieb auf dem farbigen Screen anzeigt.

Der bewährte LinTech Dual-Mode ermöglicht es darüber hinaus, zwei Handys gleichzeitig zu nutzen; ein Druck auf den Touchscreen schaltet so z. B. von dem Privat-Handy auf das Geschäftshandy oder umgekehrt. Der Telefonbuchspeicher bietet Platz für bis zu 1000 Einträge, die aus nahezu jedem Handy jedes Herstellers automatisch ausgelesen werden können. In einer Liste von 20 „Favoriten“ werden Telefonnummern fest im internen Speicher der Anlage abgelegt und sind somit unabhängig vom verbundenen Handy stets verfügbar — eine nützliche Funktion insbesondere für Firmenwagen oder Familienautos, die von mehreren Personen gefahren werden. Eine einzigartige „Schutzengel-Funktion“ verbindet dabei den Fahrer mit nur einem Klick mit derjenigen Nummer, die an erster Stelle der Favoriten gespeichert wurde, z. B. mit einer Notrufnummer, die im Falle eines Unfalls direkt kontaktiert werden kann.

Per A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) empfängt die Freisprechanlage Musik in Hifi-Qualität vom Handy oder einem MP3-Player und leitet sie an das borgelegene Musik-System weiter. Auch die in MP3-Audiodaten enthaltene Zusatzinformationen (ID3-Tags) — etwa zu Musiktitel und Interpret — können dabei ausgelesen und über den Screen der Anlage angezeigt werden (ab AVRCP 1.3).

## Einbauhinweis

Wir empfehlen, die Bluetooth® Freisprechanlage nur von autorisiertem Fachpersonal installieren zu lassen. Die Installation der Bluetooth Freisprechanlage erfordert spezielles Fachwissen und sollte daher **nicht** vom Endverbraucher ohne professionelle Hilfe selbst durchgeführt werden.

### **Hinweis**

***Beachten Sie unbedingt die mitgelieferte Installationsanleitung zu Ihrem Kabelsatz.***

## Lieferumfang

1. Touchscreen Bedienteil
2. Elektronikbox
3. Halter mit Klebepad
4. Cinch zu Klinke Adapterstecker
5. Audiokabel
6. Handbuch



## Besonderheiten

- Touchscreen Display zur optimalen Bedienung
- Digitale Bilderrahmenfunktion im Standby Modus
- Audioplayer – Empfang von Musikdaten von einem Mobiltelefon, MP3 Player mit Bluetooth® A2DP
- Audioplayer zeigt Musiktitel und Interpret via AVRCP 1.3 an
- Dualmode – Wechsel zwischen 2 gekoppelten Geräten per Knopfdruck
- Schutzengelfunktion – Auslösen eines Notruf mit nur einem Knopfdruck
- Unterstützung von 13 Sprachen
- Nutzung der Sprachsteuerung des Mobiltelefons
- Synchronisation der Telefonbucheinträge
- Speicherung von bis zu 20 Kontakten als Favoriten
- Kleinste Elektronikbox
- Universelles KFZ Halterungssystem

## Display – Ansicht und Bedienung

### Grundsätzliches zur Bedienung

Die Bedienung der Freisprechanlage erfolgt komplett über den Touchscreen. Dazu tippt man einfach auf das gewünschte Bedienfeld. Während der Benutzung werden bestimmte Bedienfelder immer wieder auftauchen. Hier erhalten Sie eine kleine Übersicht.



Zurück zum vorherigen Menü / Einstellung abspeichern  
Notfunktion: Falls der Touchscreen mal nicht reagiert, kann man durch langen Druck dieses Buttons zum Hauptmenü zurück kehren



Abbruch der aktuellen Aktion



Wert erhöhen / Liste nach oben scrollen



Wert verringern / Liste nach unten scrollen




Freisprechverbindung aufbauen / abbauen (Hands-Free-Profile)



Audioverbindung aufbauen / abbauen (A2DP)

### Startbildschirm

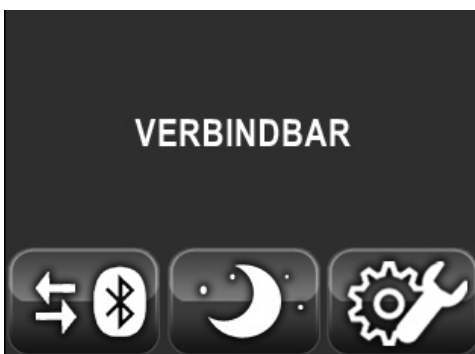

Der Startbildschirm erscheint, wenn die Freisprechanlage eingeschaltet wird und nicht nach gekoppelten Geräten sucht oder die gekoppelten Geräte nicht finden kann.

Befindet sich die Freisprechanlage in diesem Zustand, können neue Bluetooth<sup>®</sup> Geräte der Geräteliste hinzugefügt oder die Grundeinstellungen verändert werden.



Verbindungsaufbau zu einem gekoppelten Gerät (Geräteliste)



Wechsel zwischen Tag- /Nachtmodus der Displayanzeige



Einstellungsmenü

## Grundeinstellungen

Im Lieferzustand sind folgende Optionen in den Einstellungen entweder aktiviert oder deaktiviert. Die Erklärung der verschiedenen Optionen entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Einstellungen“.

Aktiviert: Telefonbuch, auto. Klingel. , Standby, Bild, a.verb.start, DSP EC/NR, a.verb.start, DSP EC/NR

Deaktiviert: SIM, Sort. Nachname, Farbiger Hintergr., Display drehen, A2DP, A2DP mute, Dualmode

## Hauptmenü

Das Hauptmenü ist verfügbar, sobald die Freisprechanlage mit einem Bluetooth®-Gerät verbunden ist.



### Statuszeile

In der Statuszeile werden diverse Informationen des Mobiltelefons angezeigt. Die Anzeige ist abhängig vom Mobiltelefon. Neben dem Netzbetreiber können folgende Informationen angezeigt werden:



Anzeige der Signalstärke des Mobilfunknetzes

Freisprechanlage mit Audioplayer verbunden (A2DP)

Anzeige der Akkuladung des Mobiltelefons

### Geräteanzeige

Der Gerätenamen des momentan verbundenen Bluetooth Gerätes erscheint in der Geräteanzeige an erster Stelle. Ist der Dualmode aktiviert, erscheint der Gerätenamen des Mobiltelefons, zu dem gewechselt werden kann in der zweiten Zeile. Durch einen Druck auf den obigen Gerätenamen wird der Wechsel gestartet.

## Menübereich

Der Menübereich besteht aus 2 verschiedenen Tastenblöcken, zwischen denen gewechselt werden kann. Über diese können Sie alle Funktionen der Freisprechanlage erreichen.

## Bluetooth Verbindung herstellen

Um das erste Mal eine Bluetooth<sup>®</sup> Verbindung herzustellen, müssen Sie die Bluetooth<sup>®</sup> Funktion an Ihrem Mobiltelefon aktivieren und nach verfügbaren Bluetooth<sup>®</sup> Geräten suchen lassen. Die Freisprechanlage meldet sich mit dem Namen „LinTech LT 1421T“. Bitte wählen Sie dieses Gerät aus und bauen eine Verbindung auf. Die Bluetooth<sup>®</sup> PIN für den Verbindungsaufbau lautet 0000.

Falls sich bereits Mobiltelefone in der Geräteliste befinden, versucht die Freisprechanlage nach dem Einschalten eine Verbindung zu diesen herzustellen. Dieser Vorgang kann per Knopfdruck abgebrochen werden.

Nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau erscheint der Name des gekoppelten Mobiltelefons im Display der Freisprechanlage. Zusätzlich werden, falls diese Option aktiviert ist, die Einträge aus den Telefonbüchern an die Anlage übertragen.

## Telefonate

### Telefonat aufbauen



#### Nummerneingabe

Über die Nummerneingabe kann der Benutzer eine Telefonnummer direkt eingeben. Der Anruf wird durch einen Druck auf die eingegebene Telefonnummer gestartet.



Zifferneingabe



Jeweils letzte eingegeben Ziffer löschen



Abbruch / Zurück zum Hauptmenü

## **Rufliste**

Die Rufliste beinhaltet alle seit dem Einschalten der Freisprechanlage gewählten Nummern. Der Anruf wird durch einen Druck auf die angezeigte Telefonnummer gestartet.



Durch die in der Rufliste vorhandenen Einträge blättern



Abbruch / Zurück zum Hauptmenü

## **Sprachwahl**

Die Freisprechanlage bietet die Möglichkeit über einen Tastendruck an der Anlage die Sprachwahl des Mobiltelefons zu aktivieren. Auf diese Weise kann die Sprachwahl des Mobiltelefons wie gewohnt auch über die Freisprechanlage genutzt werden. Bitte warten Sie nach dem Tastendruck die Meldung Ihres Mobiltelefons ab.

## **Telefonbuch**

Eine einfache Möglichkeit die Nummer eines Teilnehmers aus dem Telefonbuch (aus SIM / Mobilfunktelefon geladene Einträge) anzurufen. Wählt man diesen Menüpunkt, kann man erstmal den Anfangsbuchstaben auswählen, damit man schneller zum gewünschten Eintrag navigieren kann. Je nach Sortierung der Namen (Einstellung -> Sort.Nachname) wird dazu der Anfangsbuchstaben des Vor- oder Nachnamens gewählt.

Um einen Anruf auszuführen muss nur der gewünschte Eintrag angeklickt werden.

## **Favoriten**

Durch die Auswahl des Menüpunktes „Favoriten“ kann direkt ein Anrufer aus der Favoritenliste angerufen werden. Dazu wird einfach der Eintrag in der Liste ausgewählt und durch einen Tipp auf den Eintrag der Anruf gestartet.

## **Wahlwiederholung**

Über die Wahlwiederholung wird die letzte über das Mobiltelefon geführte Telefonnummer gewählt. Dabei ist es egal, ob die Telefonnummer über die Freisprechanlage oder das Mobiltelefon aufgerufen wurde.



## **Telefonat annehmen / führen**

Wenn ein Telefonanruf eingeht, stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:



- Anruf annehmen




- Privatmode starten: Telefonat über das Mobiltelefon führen



- Privatmode beenden: Telefonat über die Freisprechanlage führen



- Anruf abweisen oder beenden

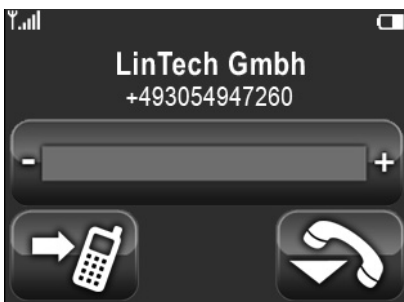

Über den Lautstärkebalken kann während des Telefongesprächs durch einen Klick auf den Balken die Lautstärke eingestellt werden. Diese Einstellung gilt für das aktuell geführte Telefongespräch.

## **Favoriten**

Die Favoriten dienen dazu, oft benutzte Nummern schneller aufzufinden. So ist es bei einem sehr großen Adressbuch oft sehr mühsam, den gewünschten Eintrag zu finden. Mit den Favoriten können Sie die 20 Ihrer wichtigsten Telefonnummern abspeichern. Diese 20 Favoriten sind permanent in der Freisprechanlage gespeichert, egal welches Mobiltelefon verbunden ist. Sie können folgende Methoden nutzen um Favoriten zu speichern:

### **Favorit aus dem Telefonbuch / Rufliste übertragen**

Um einen Eintrag aus dem Telefonbuch oder der Rufliste der Freisprechanlage zu übertragen, wählt man diesen im Telefonbuch / Rufliste aus. Durch einen Druck von 3 Sekunden auf den gewünschten Namen wird dieser automatisch an eine freie Stelle in die Favoriten Liste übertragen. Ist die Liste bereits voll, wird er den Eintrag an Position 20 ersetzen.

### **Favorit per Bluetooth hinzufügen**

Um einen Eintrag per Visitenkarte (vCard) einzufügen, darf die Freisprechanlage mit keinem Mobiltelefon verbunden sein. Dann wird unter dem Menüpunkt „Einstellungen / Favorit hinzufügen“ der gewünschte Speicherplatz für die zu empfangende Visitenkarte ausgesucht. Nun muss der Versand vom Mobiltelefon aus gestartet werden. Wie dies funktioniert, lesen Sie bitte in Ihrem Handbuch zum Mobiltelefon nach. War der Eintrag erfolgreich, erscheint Ihre Nummer auf dem gewählten Speicherplatz.

## Schutzengelfunktion (Notruftaste)

Die erste Stelle in der Favoritenliste hat eine ganz spezielle Funktion. Durch einen längeren Druck auf das Favoritensymbol im Hauptmenü kann diese Nummer direkt angewählt werden. So ist es möglich, die Nummer des Pannendienstes, eine Notrufnummer oder ähnliches direkt auf Speicherplatz 1 in den Favoriten abzulegen und diese dann über die Schutzengelfunktion direkt aufzurufen.

## Tag- und Nachtmodus

Da die normale Beleuchtung bei Nacht im Auto störend wirken könnte, kann man im Hauptmenü zwischen Tag und Nachtmodus wechseln. Im Nachtmodus wird die Beleuchtung der Anzeige verdunkelt.



Umschalten in den Nachtmodus (Display dunkler)



Umschalten in den Tagmodus (Display heller)

## Dualmode

Normalerweise ist es nur möglich 1 Mobiltelefon mit der Freisprechanlage zu verbinden. Sollten Sie über 2 Mobiltelefone verfügen, schafft der Dualmode in diesem Falle Abhilfe. Dazu müssen die gewünschten Mobiltelefone auf Platz 1 und 2 der Geräteliste gesetzt und der Dualmode in den Einstellungen aktiviert werden. Kommt nun ein Anruf auf dem nicht verbundenen Mobiltelefon an, kann mit einem Druck auf den Namen des verbundenen Mobiltelefons im Hauptmenü direkt zum anderen Mobiltelefon gewechselt werden. Das verbundene Mobiltelefon wird in großer Schrift dargestellt. Das nicht verbundene Gerät wird darunter in kleiner Schrift und Klammern dargestellt.

## Bilderrahmenfunktion



Ist der Standby Modus zusammen mit der Option BILD aktiviert, fungiert die Freisprechanlage im Standby Betrieb als digitaler Bilderrahmen.

Anstelle eines bereits vorinstallierten Bildes kann über die Fotoupload Funktion ein eigenes Bild in der Freisprechanlage abgespeichert werden.


## Einstellungen

Es gibt 2 verschiedene Arten von Einstellungsmöglichkeiten:



Durch einen Druck auf die jeweilige Zeile wird die Option entweder  aktiviert oder deaktiviert



Bei dieser Art von Einstellung gibt es mehrere Einstellungsarten/-stufen. Durch die diversen Einstellungen kann dann mit den Pfeiltasten geblättert werden. Mit der Taste  verlässt man diesen Menüpunkt und speichert die Einstellung ab.

### **Telefonbuch**



Die Freisprechanlage kann die Einträge des Telefonbuches vom Mobiltelefon auslesen. Dieses Feature muss jedoch vom Telefon unterstützt werden.

### **Telefonbuch SM**



Neben den Einträgen aus dem Telefonbuch können auch die Einträge der SIM Karte ausgelesen werden. Dieses Feature muss jedoch vom Telefon unterstützt werden.

### **Sort. Nachname**



Die Einträge im Telefonbuch können sowohl nach Vor- als auch Nachnamen sortiert werden. Ist diese Option aktiviert werden die Einträge nach Nachnamen, ansonsten nach Vornamen sortiert.

### **Lautst. Mic.**



Wenn die Option „DSP EC/NR“ deaktiviert wurde, kann man hier die Lautstärke des internen Mikrofons der Freisprechanlage einstellen. Ist die Option „DSP EC/NR“ aktiviert, erscheint diese Option nicht in den Einstellungen.

### **auto. Klingel.**



Die Freisprechanlage kann sowohl den Klingelton des Mobiltelefons, ausgeben, als auch einen eigenen generieren. Ist die Option aktiviert kann die Anlage erkennen ob das Mobiltelefon einen Klingelton an die Anlage schickt oder nicht. Sollte der Klingelton trotzdem nicht zu hören sein, kann dieser durch die Deaktivierung dieser Option grundsätzlich von der Anlage generiert werden.

## **Klingelton**



Wenn die Anlage den Klingelton selbst generiert, kann hier zwischen verschiedenen Klingeltönen ausgewählt werden.

## **Standby**




Wird diese Option aktiviert, schaltet die Anlage nach jeweils 10 Sekunden ohne Aktion das Display aus. Einschaltet wird es durch einfaches Tippen auf das Display oder einen eingehenden Anruf.

## **Bild**



Diese Option aktiviert die Anzeige eines gespeicherten Bildes während sich die Freisprechanlage im Standby Modus befindet. Ist die Option deaktiviert wird im Standby Modus lediglich ein schwarzer Bildschirm eingeblendet.

## **Farbschema**



Je nach Belieben können hier verschiedene Farbschemen für die Icons (und den farbigen Hintergrund wenn aktiviert) ausgesucht werden.

## **Farbiger Hintergr.**



Auswahl ob die Anzeige einen farbigen, zu den Icons passenden oder lediglich einen schwarzen Hintergrund bekommen soll.

## **Beleuchtung**



Die Helligkeit der Displaybeleuchtung kann über 21 verschiedene Helligkeitsstufen eingestellt werden.

## **Display drehen**



Das Mikrofon der Freisprechanlage befindet sich rechts unten im Displaygehäuse. Sollte die Anlage rechts vom Fahrer angebracht werden, könnte sich ein um 180 Grad gedrehter Einbau als hilfreich erweisen. Damit wäre das Mikrofon dann links oben. Damit das Display bei dieser Installationsart nicht auf dem Kopf steht, kann man die Anzeige mit Hilfe dieser Option um 180 Grad drehen.

## **A2DP**



Über den A2DP Dienst kann die Anlage per Bluetooth<sup>®</sup> Musikdaten empfangen und über den Stereo-Ausgang an der Elektronikbox ausgeben. Es können sowohl ein Gerät zum Freisprechen und zur Musikübertragung, als auch ein extra Gerät (z.B. iPod) zur Musikübertragung verbunden werden.

## **A2DP mute**

Option  

Mit A2DP mute wird die Radiostummschaltung auch dann aktiviert, wenn eine Musikübertragung (A2DP Verbindung) aufgebaut wurde. Dies unterstützt die Ausgabe von A2DP Audiodaten über normale Autoradios ohne direkten LINE IN Eingang. Die Ausgabe erfolgt dann auf die gleiche Art und Weise wie bei einem Telefongespräch in Mono über den Radiotelefoneingang oder eine eventuell im Adapterkabel befindliche Umschaltbox (Mutingbox).

## **a.verb.start**

Option  

Es ist meist sinnvoll, wenn sich die Freisprechanlage direkt nach dem Einschalten mit den Geräten der Geräteliste zu verbinden versucht. Sollte dies nicht gewünscht sein, kann diese Option deaktiviert werden.

## **DSP EC/NR**

Option  

Aktivieren und Deaktivieren der Echo- und Rauschunterdrückung. Bei einigen Telefonen gibt es Probleme mit der Echounterdrückung. Sollten bei Gesprächen Echos auftreten, kann es unter Umständen helfen diese Option zu deaktivieren.

## **Sprache**

Die Touchscreen Anlage unterstützt verschiedene Benutzersprachen, welche hier ausgewählt werden können.

## **Abschalttimer**

Über den Abschalttimer kann eingestellt werden, wie lange die Freisprechanlage noch aktiviert bleibt, nachdem die Zündung abgeschaltet wurde.

## **Dualmode**

Option  

Ist der Dualmode aktiviert, kann durch einen kurzen Druck auf den oberen Mobiltelefonnamen in der Standardansicht zwischen den Geräten an 1. und 2. Stelle der Geräteliste gewechselt werden.

## **Reset**

Option  

Durch einen Reset werden alle Einstellungen auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Dabei werden auch alle Einträge wie z.B. Telefonbucheinträge und gekoppelte Geräte gelöscht und die Freisprechanlage wird neu gestartet.

## Audioplayer

Sobald die Freisprechanlage mit einem Bluetooth® Audiogerät verbunden ist, kann über die Audioplayer-Funktion die Musikwiedergabe gesteuert werden. Dazu ist es notwendig, dass das Mobiltelefon das Bluetooth „Audio Video Remote Control Profile“ unterstützt.

Wenn das Bluetooth® Profil AVRCP 1.3 unterstützt wird, kann die Freisprechanlage den Musiktitel, Interpreten und Albumnamen aus den MP3 ID3 Tags anzeigen.



Play – startet die Wiedergabe



Pause – hält die Wiedergabe an



Rückwärts – (Titelweise)



Vorwärts – (Titelweise)



Zurück zum Hauptmenü

## Fotoupdate

Über das Fotoupdate kann ein eigenes Bild im BMP Format an die Freisprechanlage übertragen werden. Die Option Fotoupdate steht nur zur Verfügung im Einstellungsmenü vom Startbildschirm (Freisprechanlage nicht mit Bluetooth® Gerät verbunden). Wird diese Funktion aktiviert erscheint ein Fortschrittsbalken im Display. Nun kann von einem Bluetooth® Gerät per OBEX File Transfer eine Bilddatei gesendet werden. Der Fortschrittsbalken informiert über den Verlauf der Aktion. War die Übertragung erfolgreich erscheint wieder der Startbildschirm.

Bitte beachten: Das Foto muss im BMP 24Bit Format mit einer Auflösung von 320x240 Pixel an die Anlage gesendet werden. Ein Tool zum anpassen Ihrer Bilder an die Anforderungen finden Sie unter [www.lintech.de](http://www.lintech.de)

## Updatemodus

Die Freisprechanlage verfügt über einen eigenen Updatemodus. Auf [www.lintech.de](http://www.lintech.de) können Sie sich im Supportbereich über eventuell neuere Firmware informieren. Im Downloadpaket finden Sie dann auch die dazu gehörige Anleitung.

## Menü- Übersicht

### Menü unverbunden mit Mobiltelefon



#### Bluetooth® Verbindung aufbauen

Es kann ein Gerät aus der Geräteliste ausgewählt werden.



#### Displaymodus wechseln

Wechsel zwischen Nacht- und Tagmodus



#### Untermenüzugriff

Gerät löschen, Favorit löschen, Favorit hinzufügen, Einstellungen, Fotoupdate, Update, Version

### Menü verbunden mit Mobiltelefon



#### Nummerneingabe

Anruf durch Ziffernwahl starten



...



Ziffern eingeben



letzte Ziffer löschen



Ziffernwahl beenden



#### Rufliste

Liste der Nummern der letzten Telefonate



Liste hochblättern



Liste runterblättern



zurück zum Menü




#### Sprachwahl


Telefonanruf über die Sprachwahl des Mobiltelefons starten





#### Telefonbuch

Das aus Mobiltelefon / SIM- Karte übertragene Telefonbuch

 ...  Auswahl der Anfangsbuchstaben der Einträge

 Liste hochblättern

 Liste runterblättern


 zurück zum Menü



### **Favoriten**

Liste der als Favoriten abgespeicherten Einträge

 Liste hochblättern

 Liste runterblättern

 zurück zum Menü



### **Menüwechsel**

Wechsel zum 2. Tastenblock des Hauptmenüs



### **Musikplayer**

Wechsel in den Audioplayermodus

 Play

 Pause

 Titel zurück

 Titel vor

 zurück zum Menü



### **Wahlwiederholung**

Anruf der zuletzt gewählten Telefonnummer

 Privatmode starten

 Privatmode beenden

 Anruf beenden / abbrechen





**Bluetooth® Verbindung beenden**  
Die aktive Verbindung wird abgebrochen



**Einstellungen**  
Telefonbuch, SIM, ... (siehe Seite 10)



**Displaymodus wechseln**  
Wechsel zwischen Nacht- und Tagmodus



**Menüwechsel**  
Wechsel zum 1. Tastenblock des Hauptmenüs

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| <b>Gerätename</b>                           | LinTech LT 1421T  |
| <b>Bluetooth® PIN</b>                       | 0000  |
| <b>Sendefrequenz</b>                        | 2.402 GHz bis 2.480 GHz   |
| <b>Reichweite</b>                           | bis 20 Meter  |
| <b>Bedienteil Gehäuse</b>                   | ABS Gehäuse mit beleuchtetem Touchscreen<br>ca.87x57x15mm   |
| <b>Gehäuse<br/>Elektronikbox</b>            | ABS Gehäuse<br>ca.50x40x20mm  |
| <b>Bluetooth®<br/>Schnittstelle</b>         | Unterstützte Bluetooth® Profile: <ul style="list-style-type: none"><li>• Generic Access Profile (GAP)</li><li>• Hands Free Profile (HFP)</li><li>• Object Push Profile (OPP)</li><li>• Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)</li><li>• Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)</li></ul> Sendeleistung: bis zu 4dBm Ausgangsleistung Bluetooth® Class 2 |
| <b>Schnittstellen der<br/>Elektronikbox</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adapterstecker Bedienteil (RJ45)</li><li>• Kfz Anschlusskabel (4-polig)</li><li>• Lautsprecher Ausgang (3,5mm Klinke mono)</li><li>• Line-Out Ausgang (3,5mm Klinke stereo)</li></ul>   |
| <b>Sprachen</b>                             | Deutsch, Englisch, Niederländisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Kroatisch, Ungarisch, Polnisch, Schwedisch, Finnisch   |
| <b>Stromversorgung</b>                      | 12V über Bordnetz; max. 3W<br>Leistungsaufnahme   |
| <b>Bluetooth®<br/>Zertifikation</b>         | Bluetooth® Zertifikation entsprechend der Bluetooth® Spezifikation 2.0  |
| <b>Bluetooth ID</b>                         | B013356   |